


COTE OPERATEUR
OPERATORS SIDE
BEDIENUNGSSEITE

A
PLATEAU MOBILE
MOVING PLATEN
BEWEGL. WAP

COTE OPPOSE A L'OPERATEUR
REAR SIDE
BEDIENUNGSGEGENSEITE

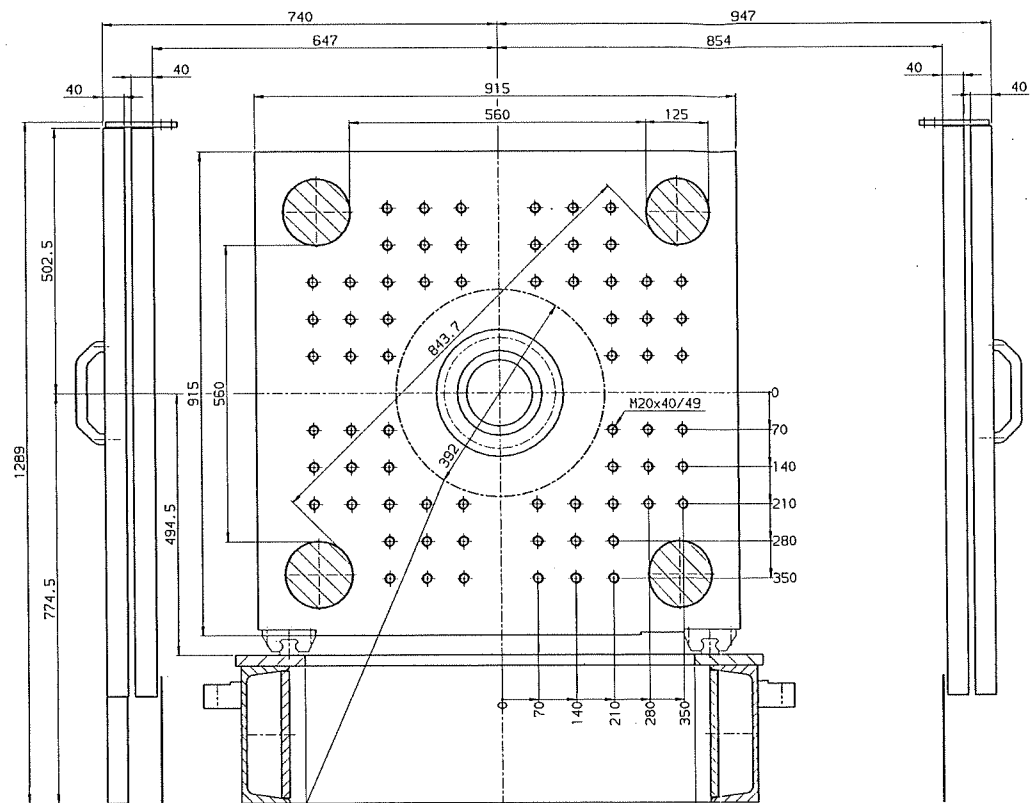


DIAMETRE min. DU MOULE
min. DIAMETER OF MOULD
min. WERKZEUG- ϕ 392

POIDS TOTAL max. DU MOULE
max. TOTAL MOULD WEIGHT
max. WERKZEUGGEWICHT ges. 2535 kg

OUVERTURE D'EJECTION
DROP-OUT OPENING
AUSFALLÖFFNUNG


B

PLATEAU FIXE
FIXED PLATEN
FESTE WAP

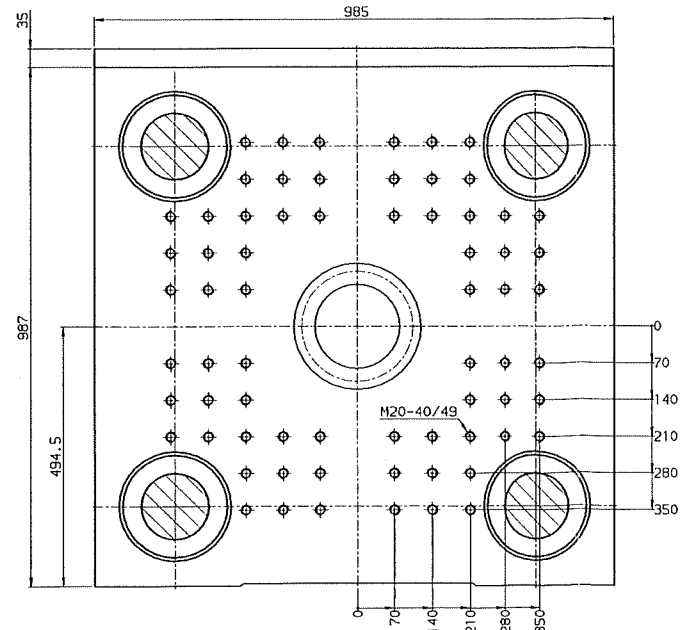

1050
COURSE D'OUVERTURE
OPENING STROKE
ÖFFNUNGSWEG 700
EPAISSEUR DU MOULE min.
MOULDHEIGHT min.
FH min. 350

COURSE
STROKE
HUB 390 (SP700C)
430 (SP1000C)
430 (SP1400C)

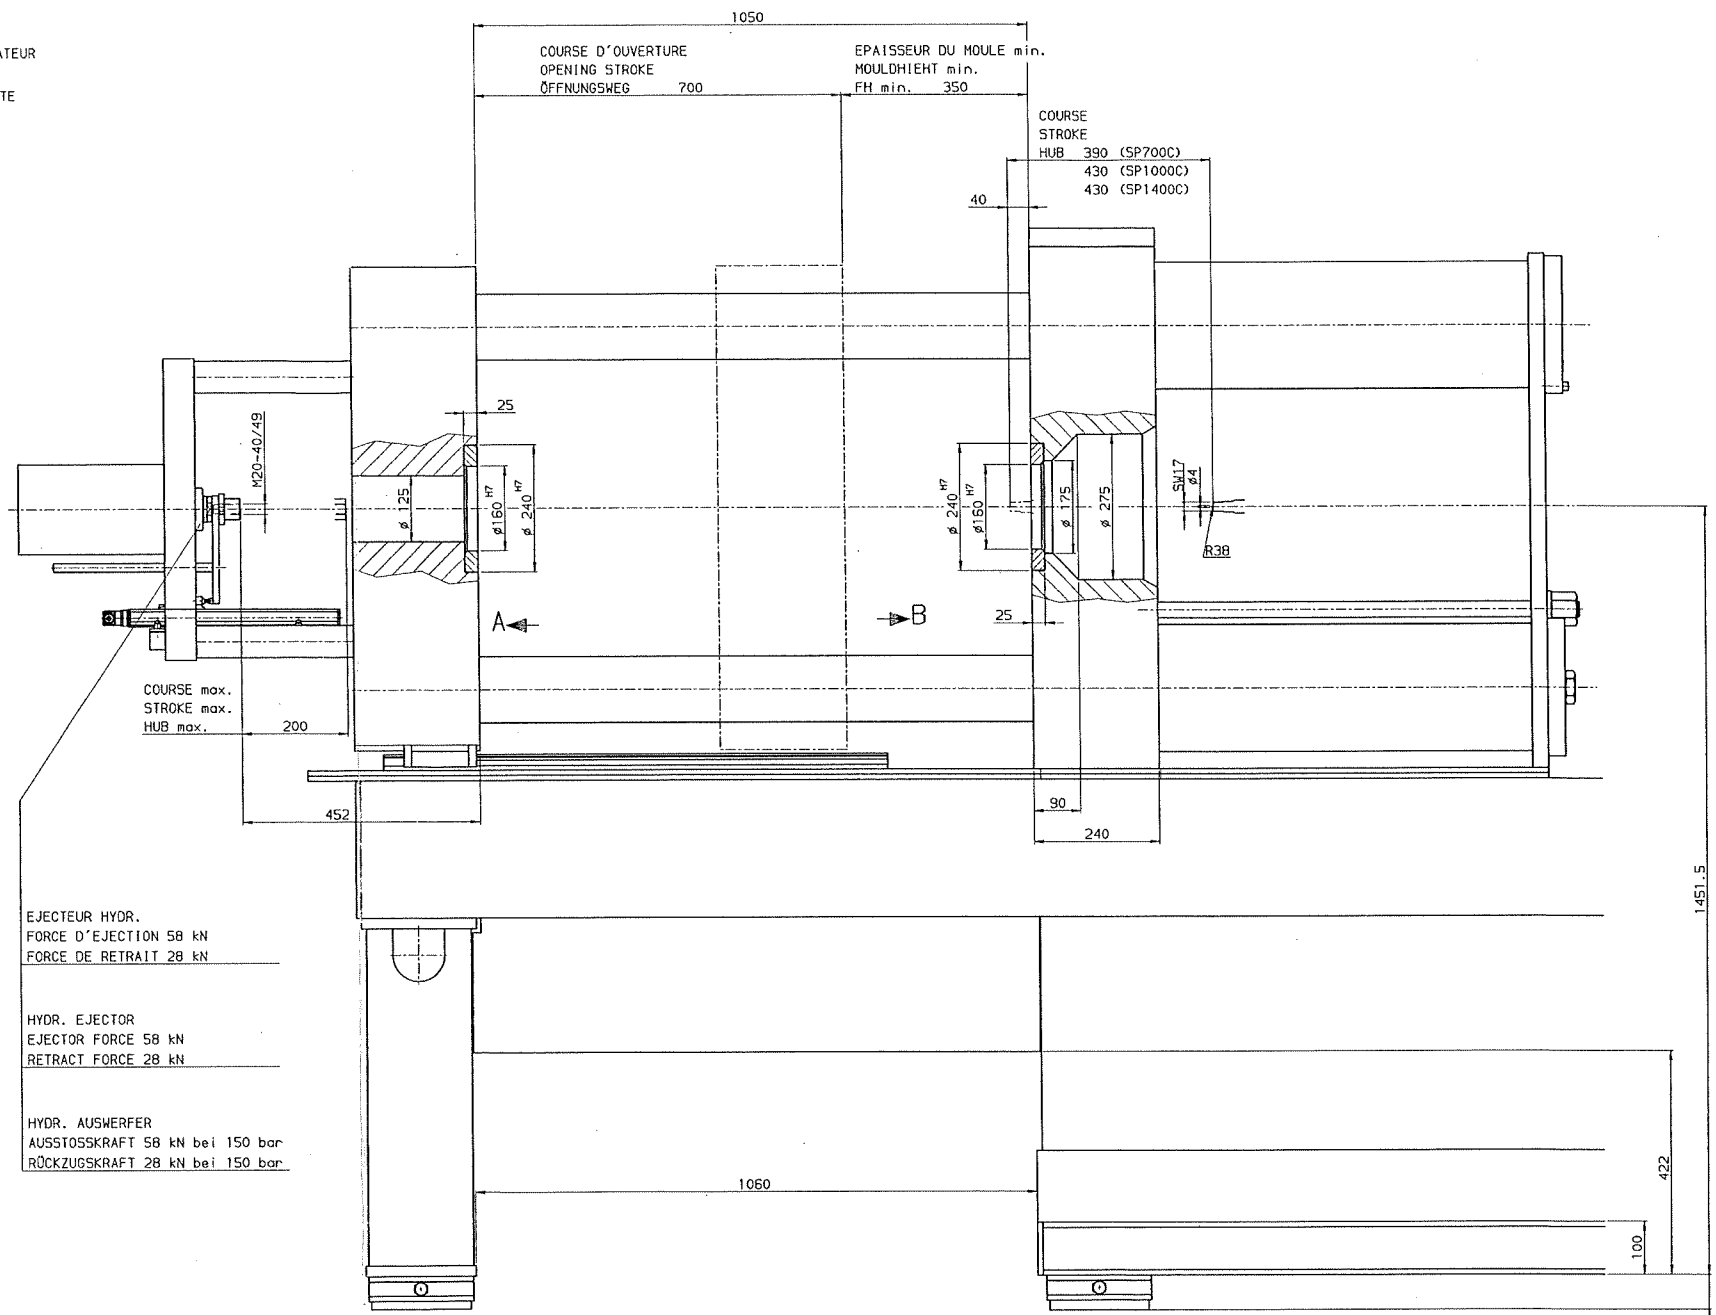


EJECTEUR HYDR.
FORCE D'EJECTION 58 kN
FORCE DE RETRAIT 28 kN

HYDR. EJECTOR
EJECTOR FORCE 58 kN
RETRACT FORCE 28 kN

HYDR. AUSWERFER
AUSSTOSSKRAFT 58 kN bei 150 bar
RÖCKZUGSKRAFT 28 kN bei 150 bar

X
VDMA E10

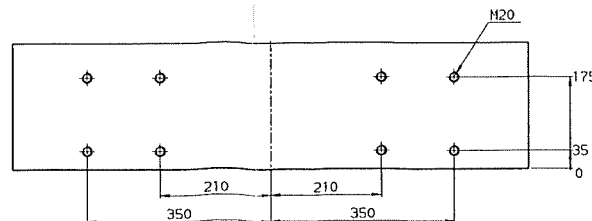

KH175C-SP700/1000/1400C
KH200C-SP700/1000/1400C

2000
13.09. EE/VH
13.09. MC
KT111

1:5
kg
Werkz.-Anschlussm.
PLATEN LAYOUT
INFO:PR:FIXATION MOULE
19A9417X
8271538

8180505.1