
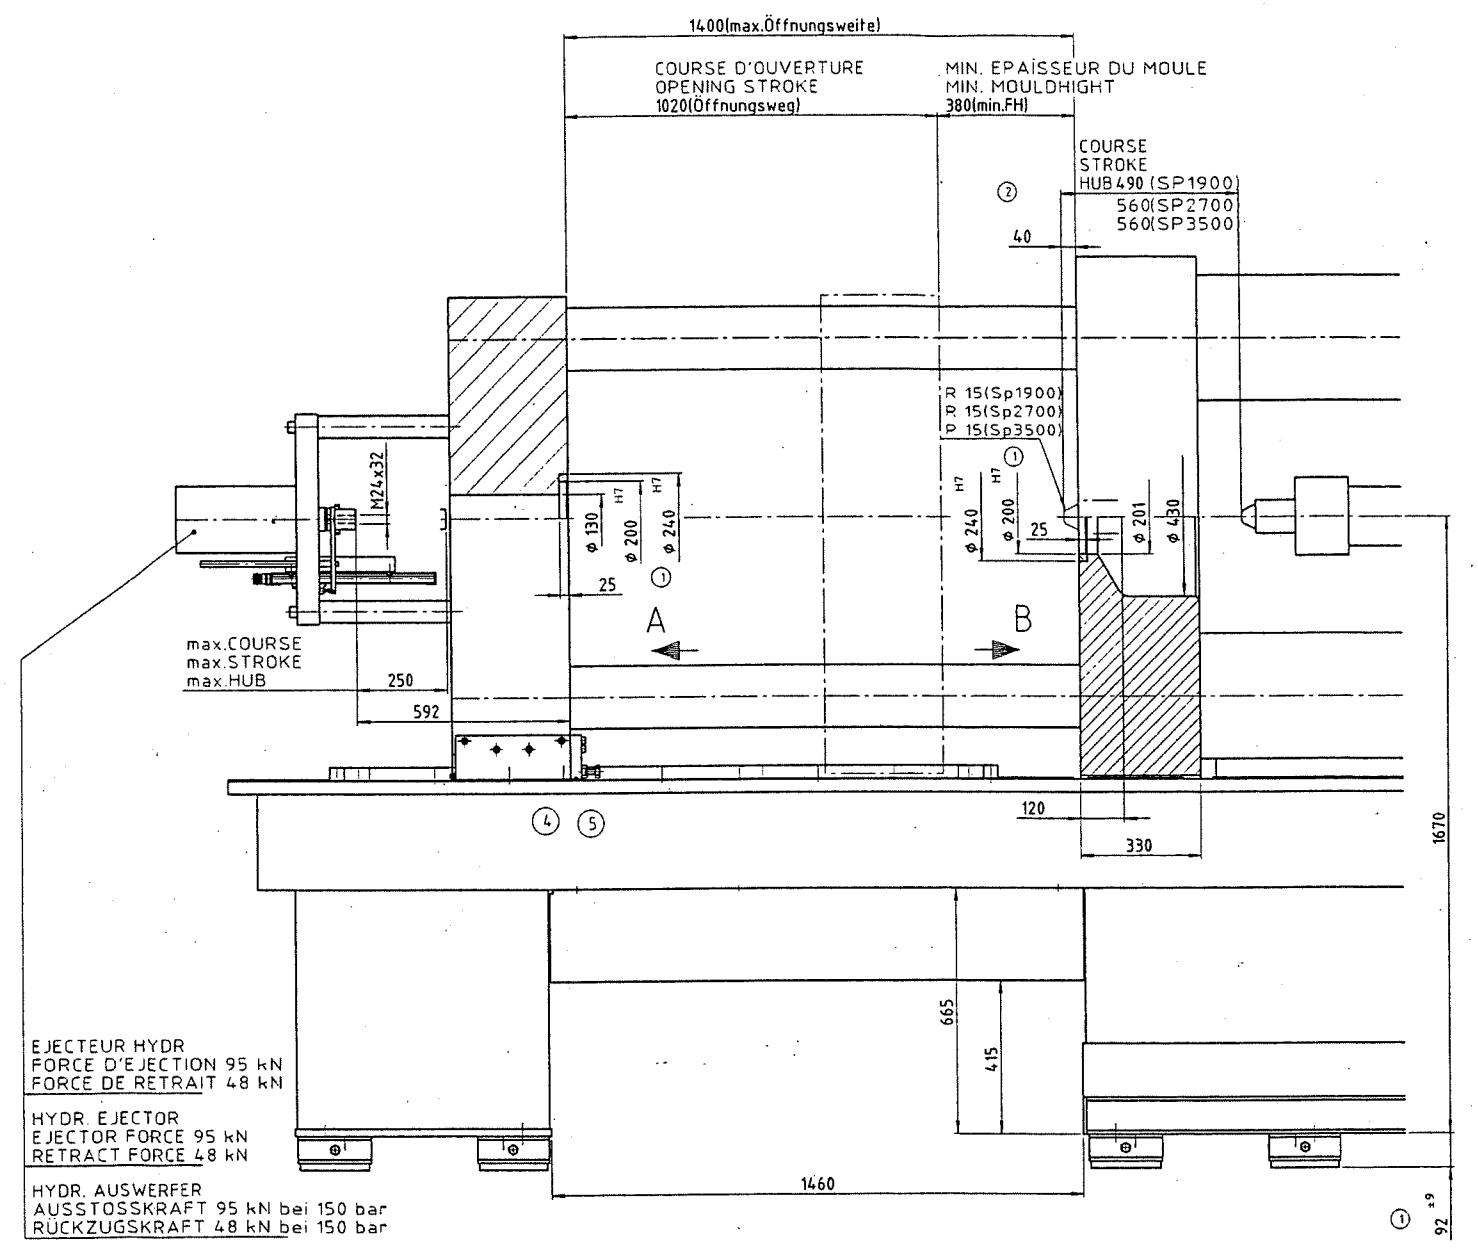


DIAMETRE min. DU MOULE  
min. DIAMETER OF MOULD  
min. WERKZEUG-Ø 560

POIDS TOTAL max. DU MOULE  
max. TOTAL MOULD WEIGHT  
max. WERKZEUGGEWICHT ges. 6700 kg

OUVERTURE D'EJECTION  
DROP-OUT OPENING  
AUSFALLÖFFNUNG

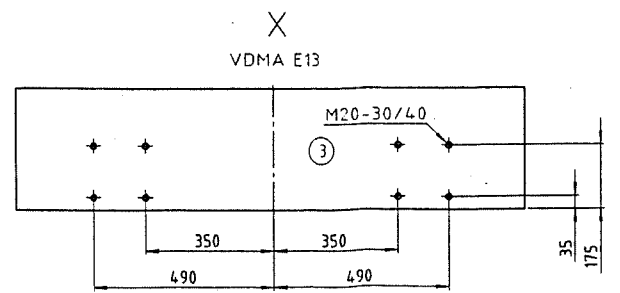

Verwendbar für		Matta ohne Teilanbringung		DIN	Maßstab	ISO	Fert.Gew.kg
KM4.20C		ISO 2768		ISO 1302	1:10	1302	Werkst. Nr.
SP1900/2700/3500C		ISO-Norm M0908					Mod./Ges.Nr.
①	h	000010	06.11.01	NC	Bearb.	17.07.	KL/HC
②	h	000810	23.08.01	EEV	Gepr.		
③	h	001150	06.11.99	NC	Norm.		
④	h	001160	16.08.99	FPp	Abt.	KN121	
⑤	h	001160	15.06.99	KL			
⑥	h	001160	05.11.97	KL			
⑦	h	001160	26.06.96	NC			
⑧	h	001160	26.06.96	NC			

Zeich.-Nr. 19B9442Z (7)

Sach.-Nr. 6482108

Werkz.-Anschlussm.

Mikro Zust. konv. Ändr. Datum Handl. Urspr. 648407 Ers. F. 1