
A

BEDIENUNGSSEITE
OPERATORS SIDE
COTE OPERATEUR
LADO DE OPERARIO

BEWEGL. WAP
MOVING PLATEN
PLATEAU MOBILE
PLACA PORTAMOLDES MOVIL

BEDIENUNGSGEGENSEITE
REAR SIDE
COTE OPPOSE A L'OPERATEUR
LADO OPUESTO A OPERARIO


SCHUTZTÜRINNENKANTE
SAFETY DOOR, INNER EDGE
BORD INTÉRIEUR DE LA PORTE
DE PROTECTION
CONTURA INTERNA DE LA PUERTA
DE PROTECCIÓN

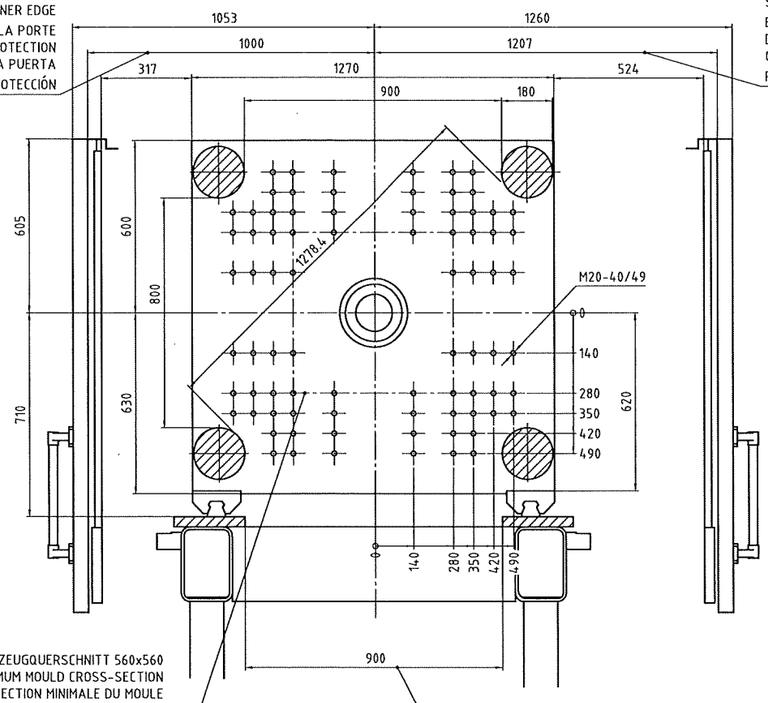

MINIMALER WERKZEUGQUERSCHNITT 560x560
MINIMUM MOULD CROSS-SECTION
SECTION MINIMALE DU MOULE
SECCÍON MÍNIMA DE HERRAMIENTA

WERKZEUGGEWICHT GES. 7935KG
MAX. TOTAL MOULD WEIGHT
POIDS TOTAL MAX. DE MOULE
PESO TOTAL MAXIMO DE MOLDE

AUSFALLÖFFNUNG
DROP-OUT OPENING
OVERTURE D'EJECTION
APERATURA DE CAIDA

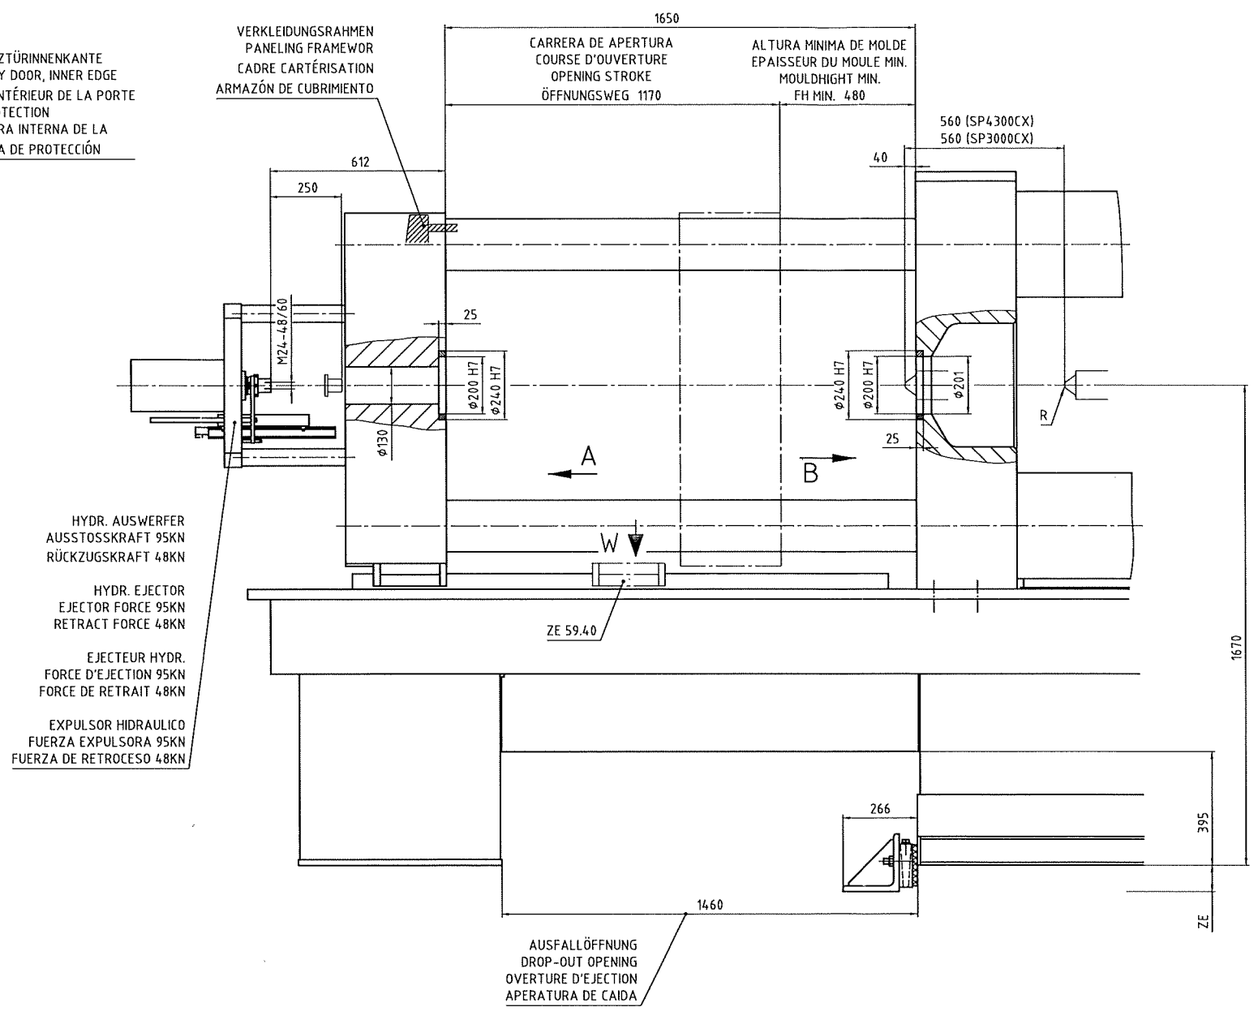

HYDR. AUSWERFER
AUSSTOSSKRAFT 95KN
RÜCKZUGSKRAFT 48KN

HYDR. EJECTOR
EJECTOR FORCE 95KN
RETRACT FORCE 48KN

EJECTEUR HYDR.
FORCE D'EJECTION 95KN
FORCE DE RETRAIT 48KN


EXPULSOR HIDRAULICO
FUERZA EXPULSORA 95KN
FUERZA DE RETROCESO 48KN

AUSFALLÖFFNUNG
DROP-OUT OPENING
OVERTURE D'EJECTION
APERATURA DE CAIDA


B

FESTE WAP
FIXED PLATEN
PLATEAU FIXE
PLACA PORTAMODES FIJA


X

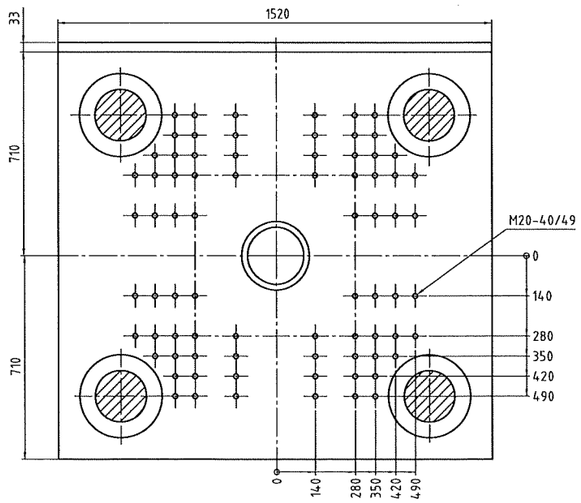

X - ZE45.721
EUROMAP 18 - E14

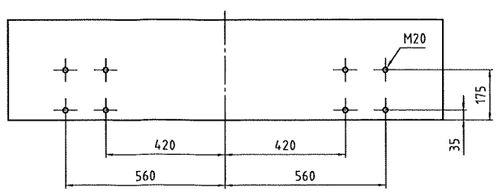

W 1:5

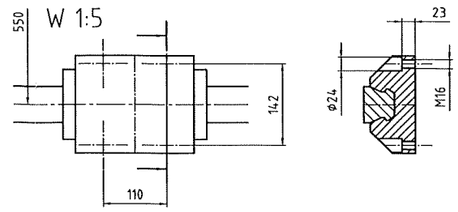

ZE 02.508	64±10
ZE 02.503	75±10
ZE 02.502	72±12
ZE 02.50	92±9
ZE	

SP 4300CX	R 15
SP 3000CX	R 15
SP	R = STANDARD

Verwendbar für
KM 500 CX
SP 3000/4300 CX

Maße ohne Toleranzangabe ISO 2768 KM-Norm N8118

DIN ISO 1302

2010	Datum	Name
Bearb	08.03.	MC01
Gepr.	08.03.	MC01
Norm.		
Abt.	KE142	

Maßstab 1:10
Fert.Gew. ...
Werkst. ...
WNr. ...
Rohtl.Nr. ...
Mod.-/Ges.Nr. ...

Benennung
WERKZEUGANSCHLUSSMASSE
MOLD-CONNECTION DIMENSIONS

KraussMaffei

Zeich.-Nr. 57 B 9450 Z
Sach-Nr. 8496382
Anz. 1
Blatt-Nr. 1

Mikro | Zust. | komprivat | ÄndNr. | Datum | Name | Urspr. 8477328.2 | Ers.f.: ... | Ers.d.: ...

Schutzvermerk ISO 16016 beachten